

# PVE30



Carico massimo  
159 kg



Panoramica  
a 360°



Design Unico



Ascensori  
a Vuoto



Installazione  
rapida (in 2-3 giorni)



Plug&Play  
Vtaggio a 220v



Finiture  
Personalizzate



Minima  
Manutenzione



Prodotto  
Ecosostenibile



Installazione  
senza Fossa



Massima  
Sicurezza



## Generali

Diametro esterno del cilindro (mm)	750
Carico massimo (kg)	159
Velocità	<0.15m/s
N° fermate	da 2 a 5
Percorso massimo (m)	15

## Porte

Carichi disponibili	0°
Cerniere standard (dall'esterno)	Destra
Cerniere opzionali (dall'esterno)	Sinistra
Possibilità porta automatica	No
Altezza porta (mm)	1971
Altezza fino alla parte superiore chiudiporta (mm)	2025

## Cabina

Altezza interna cabina (mm)	1995
Diametro interno (mm)	
senza colonne	638
tra colonne	565
Larghezza ingresso porta (mm)	505
Circuito elettrico di controllo cabina	24V
Pulsante automatico one-touch	Sì
Sedia pieghevole in cabina	No
Accessibile su sedia a rotelle	No

## Sicurezza



Discesa automatica in mancanza di elettricità	Sì
Frenata di emergenza	Sì
Sistema limite di sovraccarico	Sì
Pulsante di allarme	Sì
Telefono	Sì
Sistema di ancoraggio meccanico su ciascun piano	Sì

## Requisiti di Installazione

Diametro di foratura/foro libero (mm)	810
Altezza minima all'ultimo piano (mm)	2450
Pavimento livellato	Sì

## Elettricità/Alimentazione

Fornitura	Linea monofase 220V a 3 (Fase, Neutro, Terra) x 4mm (sezione di ciascun cavo)
Potenza massima	3kW
Protezione richiesta	Differenziale e Magnetotermico di 20A

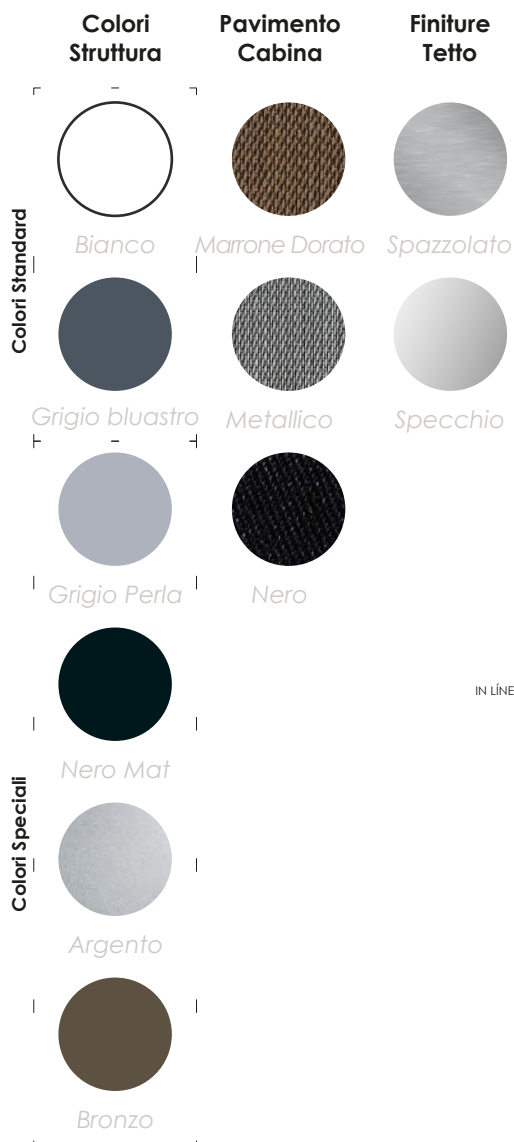

## OPZIONI DI CARICO

